

مشخصات فنی Technical data

1 مخزن پلی اتیلن با شیر تخلیه سریع و کف شیب دار ۲۰ - ۱۵

Polyethylene tank with discharge max and 15-20° inclined surfaces

2 شاسی فولادی گالوانیزه

High strength steel frame and hot galvanizing

3 اکس قابل تنظیم در عرض و ارتفاع (ارتفاع شاسی از زمین و فاصله دوچرخ)

Height and width adjustable axle

4A مالیند قابل تنظیم

Adjustable fixed two-bar

4B مالیند قابل تنظیم به طرفین با قفل هیدرولیکی

Adjustable steering two-bar with hydraulic locking (optional)

5 محافظ انتهایی زیر فن

Integrated rear bumper (optional)

6 واحد کنترل تک اهرمی قابل نصب روی تراکتور

Mono-lever central unit on tractor

7 یونیت کنترل الکترونیکی قابل نصب روی تراکتور (سفارشی)

Electric valves kit with controls on tractor (operator)

8 نازل های دو طرفه ضد چکه با حجم متوسط و کم

Double unit-drop brass sprayers with medium/light volume

9 فیلتر مکنده با شیر تمیز کننده فیلتر

External suction filter with filter cleaning valve

10 پمپ دیافراگمی بادی ۷۰ الی ۱۷۰ لیتر در دقیقه

Brass or aluminum diaphragms pump

11 یونیت نصب فیلتر شن گیر پیش مخلوط کن، مکش سم، شیر خروسی و شستشوی قوطی سم (سفارشی)

Brass delivery filter with centralized services (premixer, chemicals suction, nozzle, cans cleaner) (optional)

12 پیش مخلوط کن سموم پودری

Premixer for powders

13 شیر تخلیه مخزن

Ecological tank discharge valve

14 مکنده تزریق سموم پودری و مایع به داخل مخزن

Injector chemicals suction for powders and liquids (optional)

15 شاخص های جلویی و عقبی نشان دهنده حجم مخزن

Front and side level indicator

16 مخزن دستشویی

Hands cleaning tank

17 مخزن شستشوی سیستم

Circuit cleaning tank with three ways

18 شیر تغییر مسیر مصرف محلول از مخزن اصلی یا شستشو

شیر تغییر مسیر مصرف محلول از مخزن اصلی یا شستشو

19 یونیت فن گالوانیزه با قطر ۷۰۰ - ۸۰۰ - ۹۰۰

و پره های فن PVC با قابلیت تنظیم

High performances aluminum alloy fan, Ø 700-800-900 with variable pitch

"scimitarra" shovels and expansion clutch + air rectifier

20 کیت تعیین میزان پاشش قطرات

Low /medium volume kit

21 شیرهای جلویی و کناری برای نازل

Front and lateral nozzle cock

22 گیربکس دو سرعته + خلاص

Two speeds high quality overdrive + neutral

توان لازم برای تراکتور ۴۰ تا ۱۱۰ اسب بخار

Request power from 40 to 110 hp

یونیت کنترل قابل نصب روی تراکتور


Controls unit on tractor



فن مکش جلوی دستگاه front air suction unit

طراحی و مونتاژ فن به نحوی است که با وجود سپر محافظ جلویی اجازه ورود اجسام خارجی مانند برگ و بقایای گیاهی و همچنین ذرات معلق سم در هوا را به داخل فن نمی دهد.

The fan assembly, of the type with front intake, eliminates the problem of the sucking in of foreign bodies such as leaves, cutting residue, grass, dust, etc.; it also avoids the return into the intake vortex of part of the product already sprayed onto the crops.

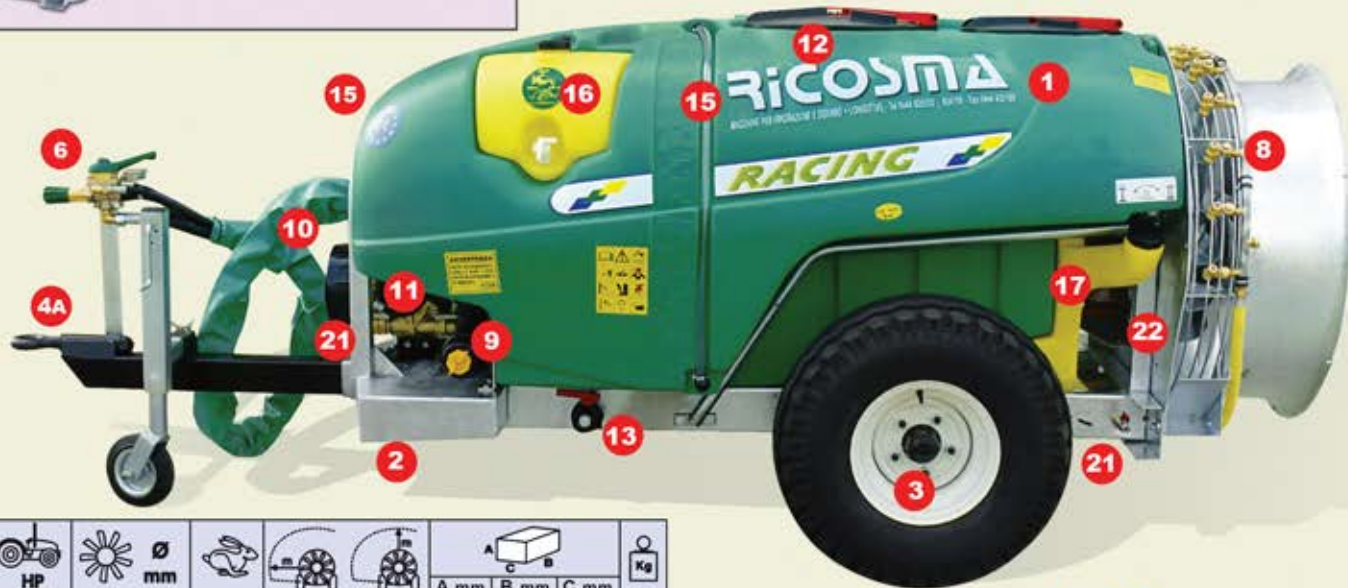

Icon	HP	mm	Icon	Icon	Icon	Dimensions			Kg
						A mm	B mm	C mm	
	30-35	700				1050	2600	1100	400
	30-40	700				1050	2600	1100	405
	40-45	700				1150	2800	1100	440
	50-55	800				1150	2800	1100	445
	55-65	800				1220	3300	1200	500
	60-70	800				1280	3500	1300	560
	70-80	800				1300	3800	1400	650
	80-90	900				1500	3900	1500	830

RICOSMA

www.mazraeir.com

Email: info@mazraeir.com

Email: mazrae_modern_iranian@yahoo.com



شرکت مزرعه مدرن ایرانیان

Mazrae Modern Iranian Co.

نشانی دفتر مرکزی: گلستان، گرگان، خیابان جمهوری اسلامی

کد پستی: ۴۹۱۸۹-۹۵۹۹۷

مقابل اقتصاد، نبش جمهوری ششم

نمابر: ۰۱۷-۳۲۴۴۴۷۴

تلفن: ۰۱۷-۳۲۴۴۳۸۸۱-۲، ۰۱۷-۳۲۴۴۰۰۸۲

کارخانه: گلستان، گرگان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز ۳ قطعه ۳۷ کد پستی: ۴۹۳۱۱-۶۹۳۳۸

تلفن: ۰۱۷-۳۴۵۳۳۶۵۱-۶۰، نمابر: ۰۱۷-۳۴۵۳۳۵۷۶